



CD702 系列 桌面 传送 系统

特点

- 单颗灯珠保护功能
- 精密光学设计
- 进口特氟龙网带
- 独特散热系统
- 方便外部通信



操作

- 时间/手动/点动三种模式
- 触摸屏/脚踏控制灯头开关
- 操作便捷

应用

- 胶水固化
- 手机部件粘接
- 液晶面板封装



外形尺寸

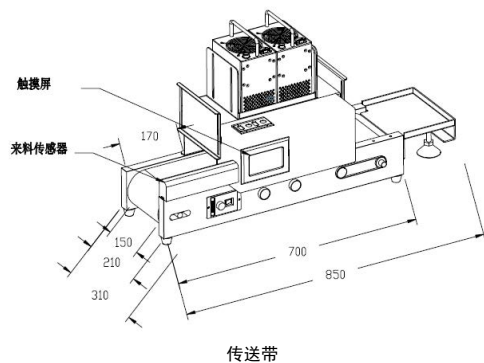

规格参数

设备型号	CD702	
波段 (nm)	365	
峰值强度* (mw/cm ²)	1300	
最大电功率 (W)	800	
系统配置	一拖二	
照射模式	时间模式	设定时间 (0-999.9 秒) 设定强度 (1-100%)
	手动模式	设定强度 (1-100%)
	点动模式	专用触点开关输入
显示内容	触摸屏显示, 可方便设置时间, 强度, 照射模式	
电压范围	100~240VAC 50/60HZ	
传送带尺寸	L*W*H: 850mm*200mm*420mm	
灯头尺寸	L*W*H: 144mm*104mm*218mm	
可调高度	0-100mm	
传动速度	0-5m/min	
网带宽度	150mm	
系统保护	过温与灯珠保护	
工作环境	使用温度: 10~35℃; 存储温度: -15~65℃; 湿度: 20~85%	

光强分布

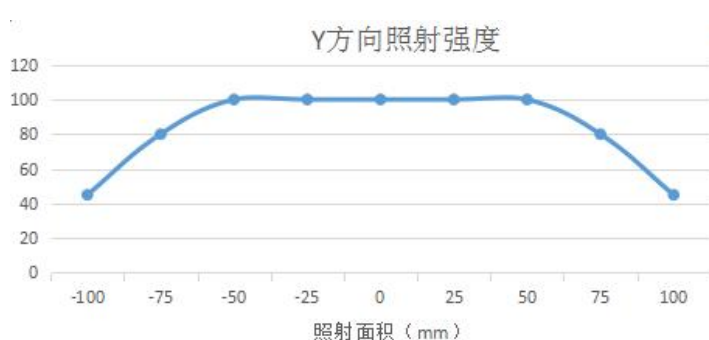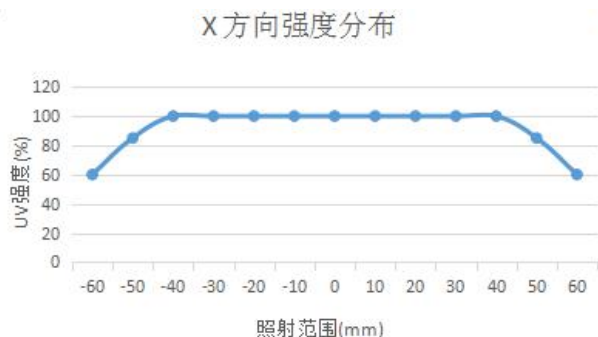

注意事项

使用设备时, 请佩戴专用的防护眼镜
 请勿直视紫外光, 勿用紫外光照射皮肤, 紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤
 请勿频繁弯曲电缆, 以免造成断线
 请勿拆卸设备, 可能导致电子短路或紫外光泄露;
 设备在保质期内发生异常, 请及时联系厂家, 未经许可, 私自拆装设备后果自负



小心触电


必须佩戴
防护眼镜
